






RA.M.I. s.r.l.

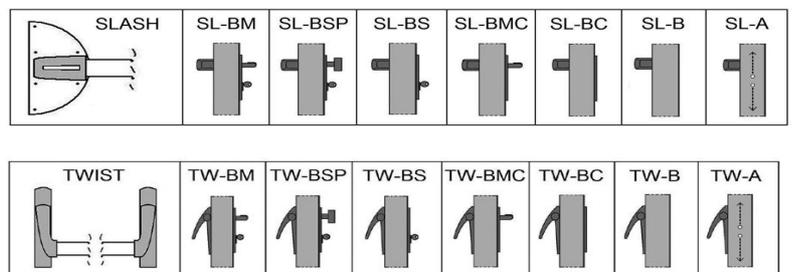

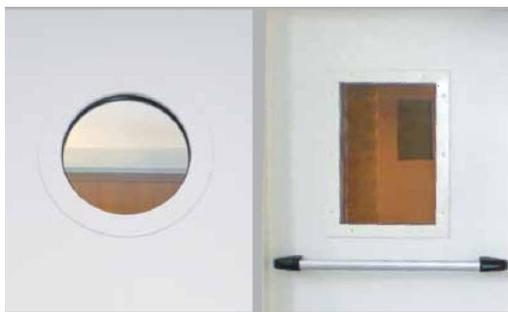

SENSO DI APERTURA: LA PORTA SI INTENDE VISTA DALL'ESTERNO

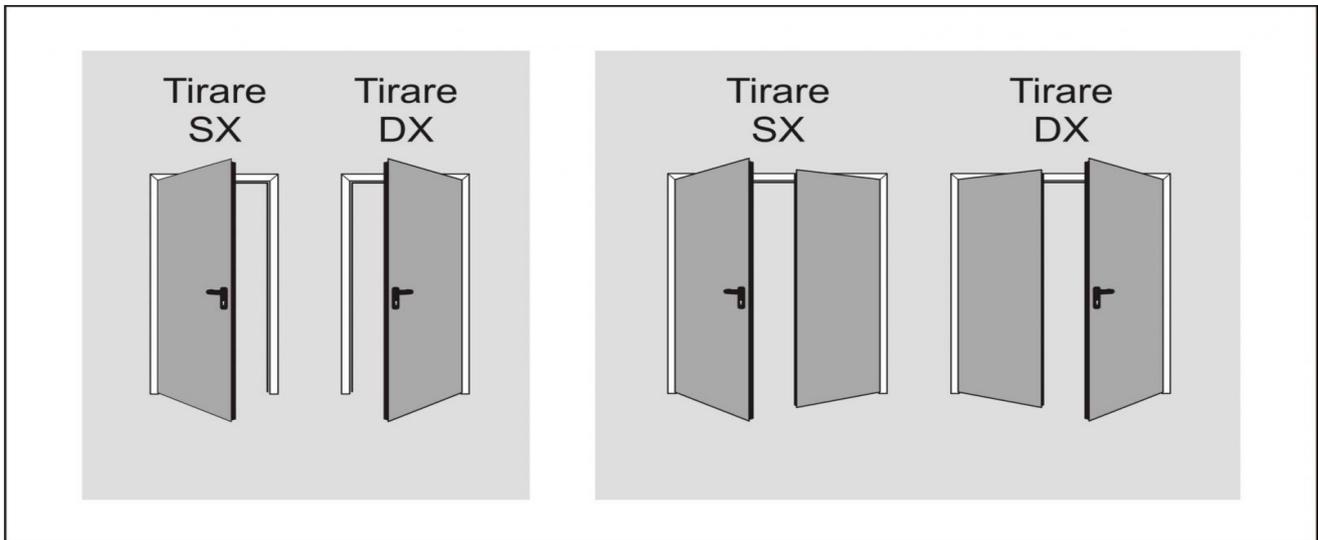

Per procedere ad una corretta richiesta d'offerta le informazioni necessarie da fornire al ns ufficio tecnico sono le seguenti:

- * Dimensioni Foro Muro;
- * Senso di apertura;
- * REI (resistenza al fuoco);
- * Colore RAL;
- * Accessori (es. maniglia, maniglione, elettromagnete/chiudiporta ecc...).

La RA.M.I. srl offre alla propria Clientela ogni servizio relativo alla scelta progettuale del prodotto, nonché adeguata assistenza in cantiere per il rilievo e la posa in opera con personale altamente specializzato.





REI 60 - 1 ANTA

Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare assiemato con coprifilo su 4 lati, da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): - per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm; per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm; per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm. Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

Dimensioni foro muro in mm L x H

800 x 2050
900 x 2050
1000 x 2050
1100 x 2050
1200 x 2050
1300 x 2050
1350 x 2050

Dimensioni foro muro in mm L x H

800 x 2150
900 x 2150
1000 x 2150
1100 x 2150
1200 x 2150
1300 x 2150
1350 x 2150

REI 120 - 1 ANTA

Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare assiemato con coprifilo su 4 lati, da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): - per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm; per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm; per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm. Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

Dimensioni foro muro in mm L x H

800 x 2150
900 x 2150
1000 x 2150
1100 x 2150
1200 x 2150
1300 x 2150
1350 x 2150

Dimensioni foro muro in mm L x H

800 x 2150
900 x 2150
1000 x 2150
1100 x 2150
1200 x 2150
1300 x 2150
1350 x 2150

N.B.: a richiesta porte su misura



RAM.I. s.r.l.

Sede Operativa - Via T. Edison 15/17
00015 Monterotondo Scalo - RM

Tel 06/90080301 - Fax 06/90080302
acquisti@ramisrl.com - www.ramisrl.com



REI 60 - 2 ANTE

Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare smontato con coprifilo su 4 lati, da fissare con tasselli (fornitura cliente) e da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 a foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Boccola a pavimento in plastica colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm, per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm e per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm.

Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso. Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Preselettore di chiusura non montato, fornito a parte. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

L= larghezza totale L1= larghezza principale - L2= larghezza secondaria

Dimensioni foro muro in mm L x H

L	L1	L2	H
1150	750	+ 400	x 2050
1200	800	+ 400	x 2050
1250	800	+ 450	x 2050
1300	900	+ 400	x 2050
1350	900	+ 450	x 2050
1400	1000	+ 400	x 2050
1450	1000	+ 450	x 2050
1600	800	+ 800	x 2050
1700	900	+ 800	x 2050
1800	900	+ 900	x 2050
1900	1000	+ 900	x 2050
2000	1000	+ 1000	x 2050

Dimensioni foro muro in mm L x H

L	L1	L2	H
1150	750	+ 400	x 2150
1200	800	+ 400	x 2150
1250	800	+ 450	x 2150
1300	900	+ 400	x 2150
1350	900	+ 450	x 2150
1400	1000	+ 400	x 2150
1450	1000	+ 450	x 2150
1600	800	+ 800	x 2150
1700	900	+ 800	x 2150
1800	900	+ 900	x 2150
1900	1000	+ 900	x 2150
2000	1000	+ 1000	x 2150

N.B.: a richiesta porte su misura





REI 120 - 2 ANTE

Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare smontato con coprifilo su 4 lati, da fissare con tasselli (fornitura cliente) e da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 a foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Boccola a pavimento in plastica colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm, per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm e per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm.

Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso. Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Preselettore di chiusura non montato, fornito a parte. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

L= larghezza totale L1= larghezza principale - L2= larghezza secondaria

Dimensioni foro muro in mm L x H

L	L1	L2		H
1150	750	+ 400	x	2050
1200	800	+ 400	x	2050
1250	800	+ 450	x	2050
1300	900	+ 400	x	2050
1350	900	+ 450	x	2050
1400	1000	+ 400	x	2050
1450	1000	+ 450	x	2050
1600	800	+ 800	x	2050
1700	900	+ 800	x	2050
1800	900	+ 900	x	2050
1900	1000	+ 900	x	2050
2000	1000	+ 1000	x	2050

Dimensioni foro muro in mm L x H

L	L1	L2		H
1150	750	+ 400	x	2150
1200	800	+ 400	x	2150
1250	800	+ 450	x	2150
1300	900	+ 400	x	2150
1350	900	+ 450	x	2150
1400	1000	+ 400	x	2150
1450	1000	+ 450	x	2150
1600	800	+ 800	x	2150
1700	900	+ 800	x	2150
1800	900	+ 900	x	2150
1900	1000	+ 900	x	2150
2000	1000	+ 1000	x	2150

N.B.: a richiesta porte su misura





OBLO' CON VETRO TAGLIAFUOCO CON CORNICI DI CONTENIMENTO FISSATE CON VITI

VETRO TAGLIAFUOCO REI 60

dim mm 300 x 400
dim mm 400 x 600
circolare Ø mm 300
circolare Ø mm 400

VETRO TAGLIAFUOCO REI 120

dim mm 300 x 400
dim mm 400 x 600
circolare Ø mm 300
circolare Ø mm 400

N.B.: Su richiesta finestre su misura e per esterni

MANIGLIE

In materiale plastico colore nero con anima in acciaio



M2 = maniglia + pomolo fisso esterno



M4 = pomolo fisso interno + esterno



M5 = Solo placca cilindro interno + esterno



M9 = Pomolo fisso interno + placca con foro cilindro esterno



M11 = Maniglia a doppia leva

Maniglia e placca in inox AISI 304 spazzolato



M2X = maniglia + pomolo fisso esterno INOX



M4X = pomolo fisso interno + esterno INOX



M5X = Solo placca cilindro interno + esterno INOX



M9X = Pomolo fisso interno + placca con foro cilindro esterno INOX



M11X = Maniglia a doppia leva INOX





MANIGLIONI ANTIPANICO TWIST

Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico.

Compreso (fornito in imballo): meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica nera, bracci in plastica nera con anima in acciaio, barra alluminio anodizzato, comando esterno in plastica nera o elettromaniglia colore nero, mezzocilindro (quando previsto), istruzioni di montaggio.

TW BM = Maniglione Twist + maniglia e placca con mezzo cilindro

TW A = Maniglione Twist per anta secondaria per porte tagliafuoco compreso il braccetto accompagnatore



N.B.: disponibili a magazzino kit maniglioni Twist per vendita separata da porte


MANIGLIONI ANTIPANICO SLASH

Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico, piastra di fissaggio.

Compreso (fornito in imballo): meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica nera, barra alluminio anodizzato con tubo di collegamento, comando esterno in plastica nera o elettromaniglia colore nero, placca coprifori in plastica colore RAL 9006 per porte Rever e Univer, mezzocilindro (quando previsto), istruzioni di montaggio.

SL BM = Maniglione Slash + maniglia e placca con mezzo cilindro

SL A = Maniglione Slash per anta secondaria per porte tagliafuoco compreso il braccetto accompagnatore

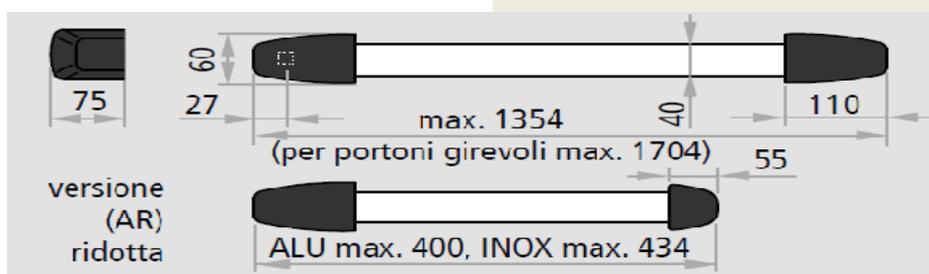



N.B.: disponibili a magazzino kit maniglioni Slash per vendita separata da porte





IMBOTTE

Imbotte da accoppiare ai nostri telai con funzione di rivestimento del vano muro particolarmente adatta a pareti in cartongesso. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata con polveri epossipoliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli o silicone (viti e tasselli o silicone non compresi).

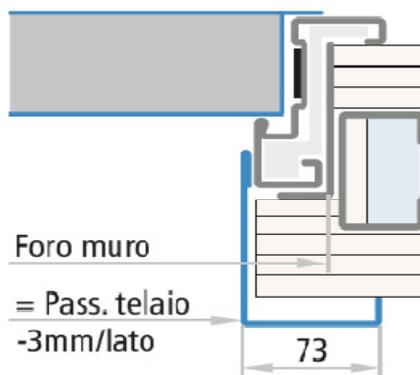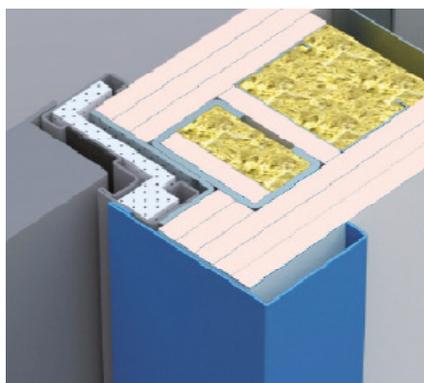

Sono inoltre disponibili a richiesta le seguenti tipologie di chiusure tagliafuoco

- portoni tagliafuoco scorrevoli
- porte tagliafuoco ad ante girevoli
- porte vetrate tagliafuoco con profili in acciaio o alluminio
- porte in legno tagliafuoco.

La RA.M.I. srl mette a disposizione della propria Clientela un magazzino di porte standard reversibili ad uno e due battenti in pronta consegna e completa di accessori specifici per installazione su muratura e cartongesso.

La RA.M.I. srl mette a disposizione della propria Clientela un magazzino di porte standard reversibili ad uno e due battenti in pronta consegna e completa di accessori specifici per installazione su muratura e cartongesso.

Si offre inoltre un servizio costante di consulenza tecnica e commerciale con sopralluoghi in cantiere, individuazione dei prodotti più idonei per ogni specifica esigenza e collaborazione con consulenti, Progettisti e D.L..

A richiesta viene offerto servizio di posa in opera effettuato da professionisti operanti da anni nel settore chiusure tagliafuoco.



ALTRI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI



Antincendio

- attacchi vvf
- idranti
- cassette
- estintori
- gruppi antincendio
- sprinklers
- raccordi scanalati
- porte tagliafuoco



Elettropompe

- riscaldamento
- condizionamento
- acqua calda sanitaria
- approvvigionamento idrico
- gruppi aumento pressione
- prelievo dal sotto suolo
- drenaggio e fognatura
- acque reflue



Inox 304 e 316

- tubazioni
- raccorderia
- valvole
- accessori



RAM.I s.r.l.



Industriale

- valvole a farfalla ;
- valvole a flusso avviato ;
- valvole di ritegno;
- valvole a sfera flangiate acqua e gas;
- filtri;
- giunti elastici e compensatori assiali;
- saracinesche;
- flange;
- disconnettori;
- valvole di bilanciamento.



Civile

- tubazioni RAL e zincate
- raccorderia
- valvole a sfera
- centrale termica
- vasi espansione
- serbatoi



RAM.I s.r.l.

Sede Operativa - Via T. Edison 15/17
00015 Monterotondo Scalo - RM

Tel 06/90080301 - Fax 06/90080302
acquisti@ramisrl.com - www.ramisrl.com



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA

Termini generali

La vendita si intende secondo le disposizioni del Codice Civile e si perfeziona con l'accettazione della conferma d'ordine da parte del Cliente; la Ra.M.I. S.r.l. può a sua scelta inoltrare una conferma d'ordine oppure dare esecuzione diretta all'ordine del Cliente. Le vendite effettuate dalla Ra.M.I. S.r.l. sono soggette esclusivamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. Ogni deroga a queste condizioni, è subordinata all'accettazione scritta da parte della Ra.M.I. S.r.l..

Offerte

Le offerte non sono impegnative e hanno una durata di 30 gg lavorativi salvo quanto diversamente indicato. La formalizzazione degli impegni contrattuali si concretizza solo con la sottoscrizione da parte del Cliente della conferma d'ordine redatta dalla Ra.M.I. S.r.l.

Ordini - Conferme d'ordine

Gli ordini del Cliente o le conferme d'ordine emesse allo stesso dalla Ra.M.I. S.r.l. devono prevedere unicamente l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Consegna anche nel caso in cui il Cliente rediga l'ordine per nome e per conto di altri. Il Cliente con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da esso convenuto.

Non sono validi gli ordini assunti dai rappresentanti/agenti se non accettati e confermati dalla Ra.M.I. S.r.l. per iscritto.

Gli ordini, e le conferme d'ordine accettate dal Cliente, riguardanti materiale fuori misura o comunque fuori agli standard tipici della merce commercializzata non possono essere annullati se non previa autorizzazione scritta della Ra.M.I. S.r.l. che comunque si riserva il diritto di addebitare al Cliente fino al 50% del materiale ordinato.

Non si accettano ordini inferiori ad € 50,00.

Spedizioni e Consegna

La merce, anche se resa in porto franco, viaggia a rischio e pericolo del Cliente. Essa deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, gli articoli mancanti o le sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al nostro trasportatore o al corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dal ricevimento merce.

Dopo 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce non si accettano reclami per la qualità della stessa. I reclami sono accettati esclusivamente per iscritto tramite raccomandata a/r alla Ra.M.I. S.r.l.. Trascorso tale termine la merce si intende regolarmente accettata.

Il termine di consegna indicato in conferma si intende normalmente approssimativo salvo quanto espressamente indicato. Gli impedimenti a causa di forza maggiore come ad esempio: sciopero, incendi, mancanza di materie prime, di energia elettrica, ecc., sciolgono la Ra.M.I. S.r.l. dall'obbligo di osservare tale termine e il Cliente non avrà diritto ad esigere alcuna penalità, alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferito.

Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, a meno che non ci sia espressa comunicazione del Cliente e conseguente accettazione della Ra.M.I. S.r.l.; questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del Cliente stesso.

Resi

Gli eventuali resi del materiale dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Ra.M.I. S.r.l., la quale addebiterà al Cliente minimo il 10% del valore della merce consegnata, fatto salvo quanto ulteriormente addebitato dai Produttori dei materiali resi.

L'autorizzazione al reso non implica l'accettazione del materiale che dovrà essere consegnato a cura ed onere del Cliente f.co magazzino di Monterotondo (RM) della Ra.M.I. S.r.l. integro e laddove previsto, negli imballi originali dei Produttori. L'accettazione definitiva del materiale avverrà solamente dopo analoga accettazione da parte dei singoli Produttori.

Pagamenti

I pagamenti delle fatture relative alla somministrazione della merce dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza concordati al momento dell'ordine. Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture daranno luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente e alla sospensione immediata delle spedizioni in corso.

Tutte le spese sostenute per titolo, insoluti, protesti sono a carico del debitore.

Prezzi

I prezzi si intendono resa franco magazzino di Monterotondo Scalo (RM), salvo accordi diversi.

Riserva di proprietà

La merce venduta resta di proprietà della Ra.M.I. S.r.l. fino all'avvenuto pagamento dell'ultima rata del prezzo della merce consegnata, ai sensi dell'art. 1523 e segg. C.C. e Dl.gs. n° 231/2002. In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Ra.M.I. S.r.l. potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità fatto salvo il maggior danno.

Certificazioni

Tutte le certificazioni vanno richieste al momento dell'ordine. Una volta inviate o consegnate con la merce la Ra.M.I. S.r.l. si riserva il diritto di non rispedirne di nuove salvo diversi accordi da concordare.

Foro competente

In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate è competente esclusivamente il Foro di Roma.



Sede di Monterotondo (RM)



RA.M.I. s.r.l.
Forniture Civili ed Industriali



Sede operativa:
Via T. Edison, 15/17
00015 Monterotondo Scalo (RM) - Tel. 06 90080301 - www.ramisrl.com

Deposito:
Via T. Belli, 13/15
00015 Monterotondo Scalo (RM)

Filiale di Latina:
Via Codacchio Snc
04013 Sermoneta Scalo (LT) - Tel. 0773 1510112

Sede di Sermoneta (LT)



RA.M.I. s.r.l.

Sede Operativa - Via T. Edison 15/17
00015 Monterotondo Scalo - RM

Tel 06/90080301 - Fax 06/90080302
acquisti@ramisrl.com - www.ramisrl.com